



Serie SCRS

Electrobombas circuladoras sanitarias.

Construidas con tecnología de avanzada, son súper silenciosas y altamente confiables, ideales para uso domiciliario, comunitario y sanitario.



Aplicaciones

- Circulación en instalaciones de agua caliente sanitaria cerradas o abiertas.
- Ideales para hogares, edificios, comunidades, hospitales.

Características

Son fabricadas en la Comunidad Europea.

Caudal hasta 3 m³/h y altura de elevación hasta 5 m.

Cuerpo de bomba de bronce. Impulsor de tecnopolímero. Eje y cojinete de cerámica. Rotor con carcasa de acero inoxidable. Bobinado de alambre de cobre y junta de EPDM.

La presión máxima de trabajo es de 10 bar.

La temperatura del líquido a bombear es de 5°C a 110°C.

La temperatura ambiente máxima es de 40°C.


Equipadas con motores eléctricos monofásicos para servicio continuo, diseñados para funcionar en 3 velocidades de fácil y rápida selección.

Aislación: Clase F. Protección: IP44.

Según el modelo, cuentan con las siguientes certificaciones de calidad: CE, B, GS-TÜV.

Dimensiones



Modelo de bomba	DN	D1	D2	L1	B1	B2	H2	Peso (Kg)
SCRS 20/40-110	20	3/4"	1 1/4"	110	84	43	117	2,45
SCRS 25/40-110	25	1"	1 1/2"	110	84	43	117	2,45
SCRS 20/40-130	20	3/4"	1 1/4"	130	84	43	117	2,45
SCRS 25/40-130	25	1"	1 1/2"	130	84	43	117	2,45
SCRS 20/60-110	20	3/4"	1 1/4"	110	84	43	117	2,5
SCRS 25/60-110	25	1"	1 1/2"	110	84	43	117	2,5
SCRS 20/60-130	20	3/4"	1 1/4"	130	84	43	117	2,5
SCRS 25/60-130	25	1"	1 1/2"	130	84	43	117	2,5

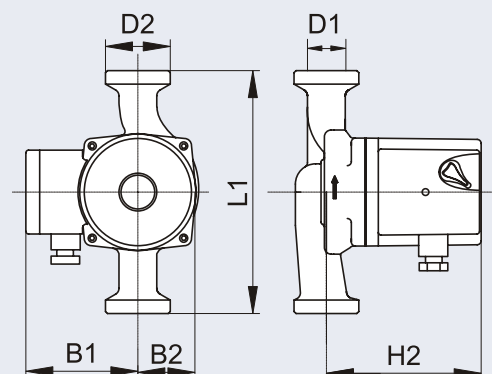


Serie SCRS

Electrobombas circuladoras sanitarias.

Curvas de Performance

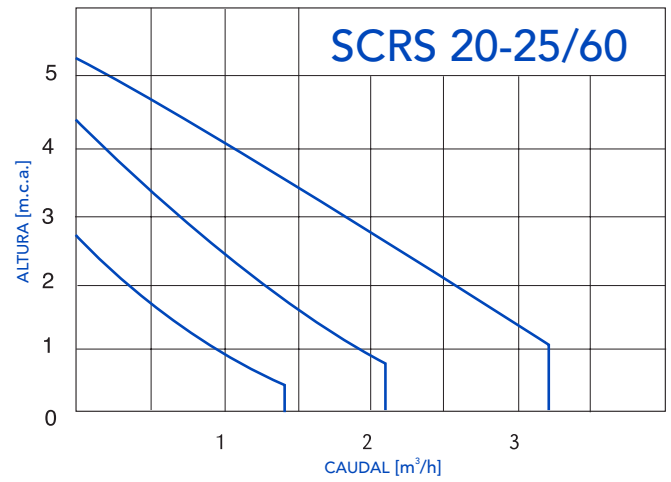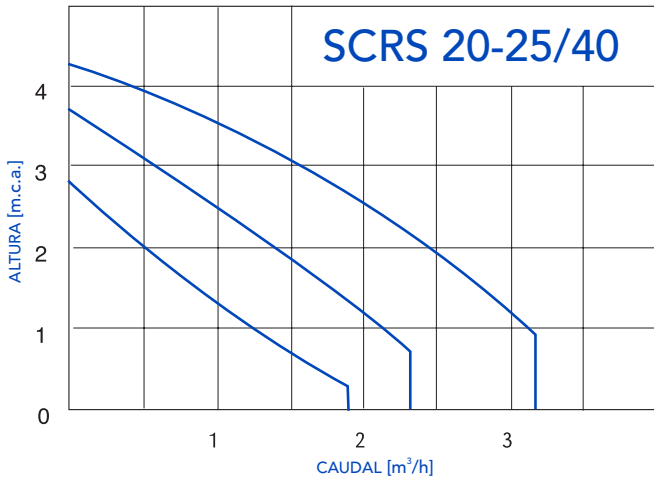

	Modelo de bomba	DN	Pos.	P1 (W)	1x230 V (A)
SCRS 40	SCRS 20/40-110	20	1	28	0,12
			2	44	0,19
			3	63	0,27
	SCRS 25/40-110	25	1	28	0,12
			2	44	0,19
			3	63	0,27
SCRS 20/40-130	20	1	28	0,12	
		2	44	0,19	
		3	63	0,27	
SCRS 25/40-130	25	1	28	0,12	
		2	44	0,19	
		3	63	0,27	
SCRS 60	SCRS 20/60-110	20	1	39	0,17
			2	62	0,27
			3	80	0,35
	SCRS 25/60-110	25	1	39	0,17
			2	62	0,27
			3	80	0,35
	SCRS 20/60-130	20	1	39	0,17
			2	62	0,27
			3	80	0,35
SCRS 25/60-130	25	1	39	0,17	
		2	62	0,27	
		3	80	0,35	

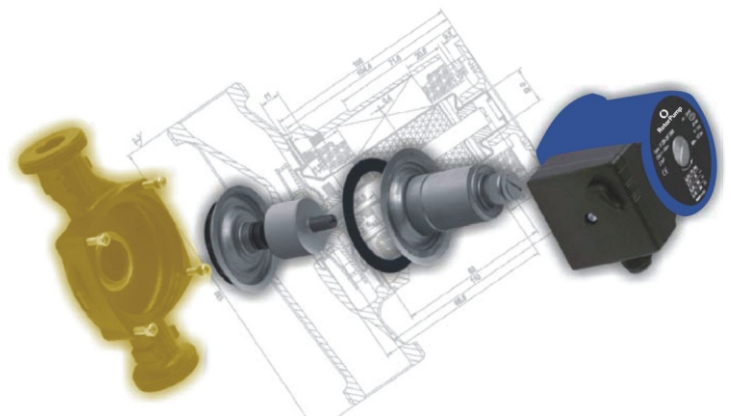

Accesorios



- ✓ Kit de conexión 1/2" SCRS 15
- ✓ Kit de conexión 3/4" SCRS 20
- ✓ Kit de conexión 1" SCRS 25