

# Electrobombas Circuladoras

BOMBAS  
**ROVA**  
Totalmente silenciosas



Totalmente Silenciosas

## UTILIZACIÓN:

- Sistemas de circulación de agua caliente para sistemas de calefacción, radiadores y losa radiante. Indicado para temperaturas hasta 95 °C.
- Circulación de agua para refrigeración de máquinas.



## PRESIÓN MÁXIMA SOPORTADA

10 kg/cm<sup>2</sup>

## LÍQUIDO BOMBEADO

Agua sin contenido de sólidos en suspensión.


Todos los equipos poseen protector térmico incorporado.

## CARACTERÍSTICAS:

- Funcionamiento totalmente silencioso.
- No requiere mantenimiento.
- Sin sello mecánico.
- Sin rodamientos.
- Bajo consumo eléctrico.
- Bobinado protegido contra funcionamiento en seco.
- Construcción compacta.

## APLICACIÓN

Calefacción

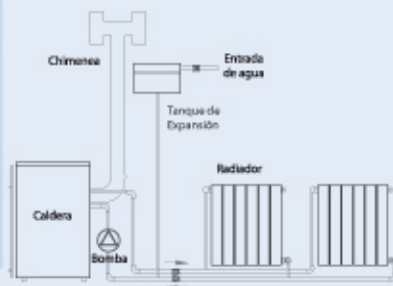

MODELO	VELOCIDAD	PRESIÓN CAUDAL		CONEXION
		MÁX (m.c.a)	MÁX (l/h)	
RC 5.0/15max	1	4,7	4800	1"
RC 6.0/15max	1	5,7	5000	1"
4/1	1	2,2	1100	3/4"
	2	3,5	1800	
	3	4,5	3200	
5/1	1	3,7	2200	3/4"
	2	4,2	3400	
	3	5,3	4700	
7/1	1	3,5	2600	1"
	2	5,3	4300	
	3	7,1	6200	
12/1	1	3,0	2300	1"
	2	6,2	3600	
	3	10	6100	
10/2	1	10	14000	1½"
15/1	1	14,5	23000	1½"
20/1	1	19,5	30000	1½"
25/1	1	27	35000	1½"
RL 14	1	14	6400	1"
RL 19	1	19	9500	1"

ALTO CAUDAL