

Serie BEST

Electrobombas sumergibles para desagote Ebara.

La serie Best cuenta con carcasa totalmente construida en acero inoxidable AISI 304. La Best One Vortex viene con impulsor tipo VORTEX.



Modelos

BEST ZERO OPTIMA

Caudal hasta 10 m³/h
Altura hasta 7 m

BEST ONE

Caudal hasta 10 m³/h
Altura hasta 8 m

BEST ONE VORTEX

Caudal hasta 10 m³/h
Altura hasta 6 m

BEST 2-3-4 SPINA-5

Caudal hasta 21 m³/h
Altura hasta 18 m

Características Generales

Caudal: hasta 21,6 m³/h. Altura de elevación: hasta 18,4 m.

Las series Best One y 2-3-4-5 están construidas interna y externamente en acero inoxidable. Best Zero cuenta con carcasa en acero inoxidable, impulsor y difusor en noryl.

Sellos mecánicos de cerámica/carbono/NBR para la Best One. Para la 2-3-4-5 el superior de carbono/cerámica/NBR y el inferior de SiC/SiC/NBR.

Máxima inmersión: 5 m (Best Zero-One) y 10 m (Best 2-3-4-5). Temperatura máxima del líquido: 50° C para los modelos Best Zero y One, y 35° C para la Best 2-3-4-5.

Pasaje máximo de sólidos: 10 mm para todos los modelos y 20 mm para la Best One Vortex.

Boca de salida de Ø 1 ¼" y 1 ½" dependiendo del modelo.

Vienen provistas con 5 m de cable excepto los modelos Best 2-3-4-5, que vienen con 10 m de cable.

Motores asíncronos de 2 polos. Versión monofásica con flotante y protector térmico. Potencias de 0,33 HP monofásicas (Best Zero y One); de 0,75 a 1,5 HP monofásicas (Best 2-3-4) y de 1 a 2 HP trifásicas (Best 3-4-5).

Protección: IP68. Aislación: Clase F.

Aplicaciones

Ideales para hogares e industrias.

Vaciamiento de garajes, sótanos y terrenos inundados.

Riego de jardines y huertas, vaciamiento de piscinas y tanques.

Alimentación de fuentes de jardines.




Procesos industriales.

Serie Best

Electrobombas sumergibles para desagote Ebara.

Curvas de Performance

Modelo de Bomba	Potencia Motor		Q= Caudal										Boca de Impulsión	
	Kw	HP	L/min	20	40	80	120	160	170	260	280	330		360
			m3/h	1.2	2.4	4.8	7.2	9.6	10.2	15.6	16.8	19.8		21.6
BEST ZERO OPTIMA	0.25	0.33	H= Altura en m	7	6.6	5.2	3.3	0.8						1 1/4"
BEST ONE	0.25	0.33		8.3	7.8	6.3	4.5	2.4	1.8					1 1/4"
BEST ONE VORTEX	0.25	0.33		6	5.6	4.8	3.5	2	1.5					1 1/4"
BEST 2 M	0.55	0.75		12.2	11.4	9.8	8.3	6.7	6.3	2.9				1,5"
BEST 3 M-T	0.75	1		13.6	12.8	11.1	9.5	7.9	7.6	4	3.2			1,5"
BEST 4 SPINA M-T	1.1	1.5		17.4	16.6	15	13.4	11.7	11.3	7.5	6.7	4.6		1,5"
BEST 5 T	1.5	2	18.4	17.6	16.1	14.5	12.9	12.5	9	8	6	5	1,5"	

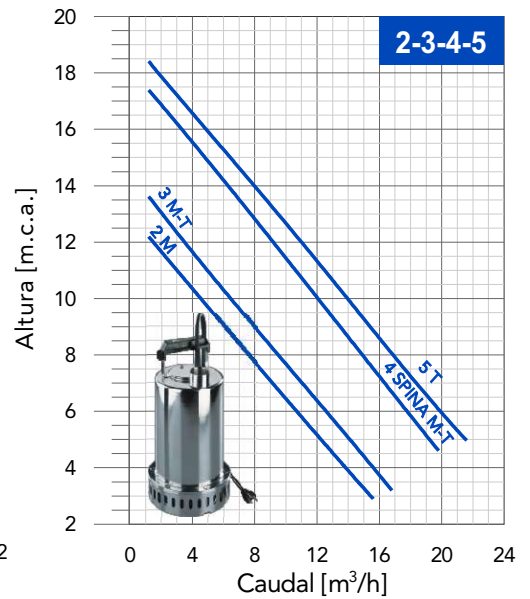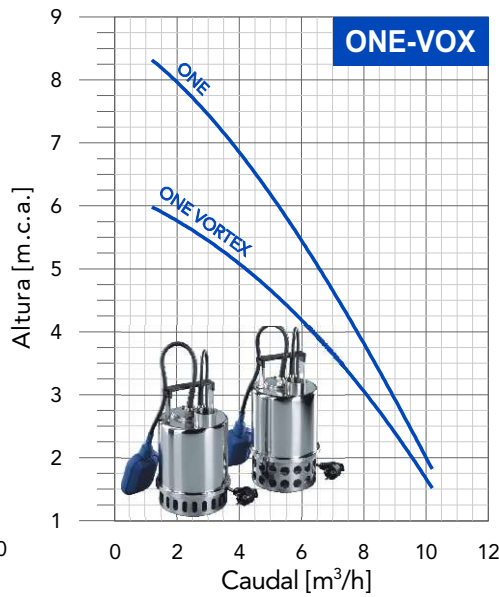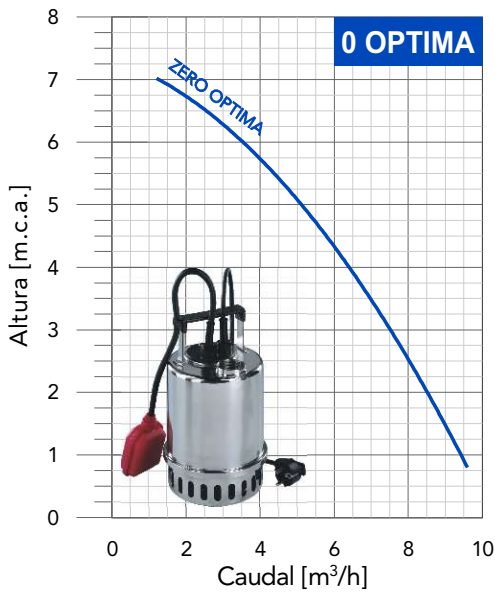

Dimensiones

BEST ZERO

BEST OPTIMA

BEST ONE-VOX

Modelo de Bomba	H	H1	S	Peso
BEST ONE	273	231	10	4.6
BEST ONE VORTEX	304	262	20	4.7

BEST 2-3-4-5

Modelo de Bomba	H	H1	Peso
BEST 2 M	352	315	12
BEST 3 M-T	352	315	12.7
BEST 4 SPINA M-T	377	340	13.8
BEST 5 T	377	340	13.5