



## Serie RP 3


### Electrobombas sumergibles para pozos de 3"

La gran ventaja de las bombas Rotor Pump de 3" es que utilizan motores rebobinables que pueden repararse.



# Serie RP 3

## Electrobombas sumergibles para pozos de 3"

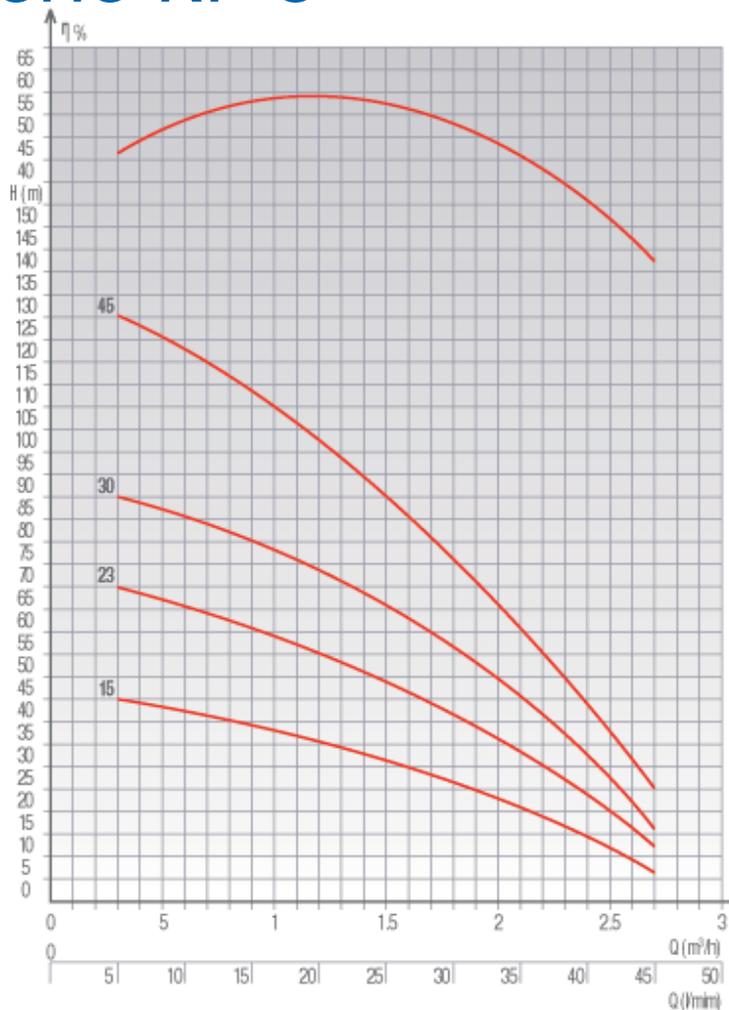

### DESCRIPCION

Electrobomba sumergible para pozos de 3", apta para elevación y distribución de agua.

### USOS

Domiciliarios, riegos por aspersión, equipos de presurización para uso continuo o intermitente.

### CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Soporte acople  
bomba - motor en bronce.  
Válvula de retención incorporada.  
Impulsores en noryl y difusores en poliacetato autolubricante.  
Camisa, eje, manchón, fleje, rejilla de aspiración y tornillería en acero inoxidable.  
Máximo diámetro 74 mm.

Modelo de Bomba	Potencia Motor		Q= Caudal								Dimensiones	
	Kw	HP	m3/h	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8	2,4	2,7	H/mm	Kg
RP 3-15	0,37	0,5	l/min	5	10	15	20	30	40	45		
RP 3-23	0,55	0,75	H= Altura en metros	46	42	39	36	28	15	7	580	3,3
RP 3-30	0,75	1		70	66	61	55	43	24	13	780	4,4
RP 3-45	1,1	1,5		92	86	80	73	57	33	17	1000	5,6
				128	119	112	103	75	47	28	1380	7,6

