


MODELO ARRANQUE DIRECTO PARA 2 MOTORES NORMALIZADOS.

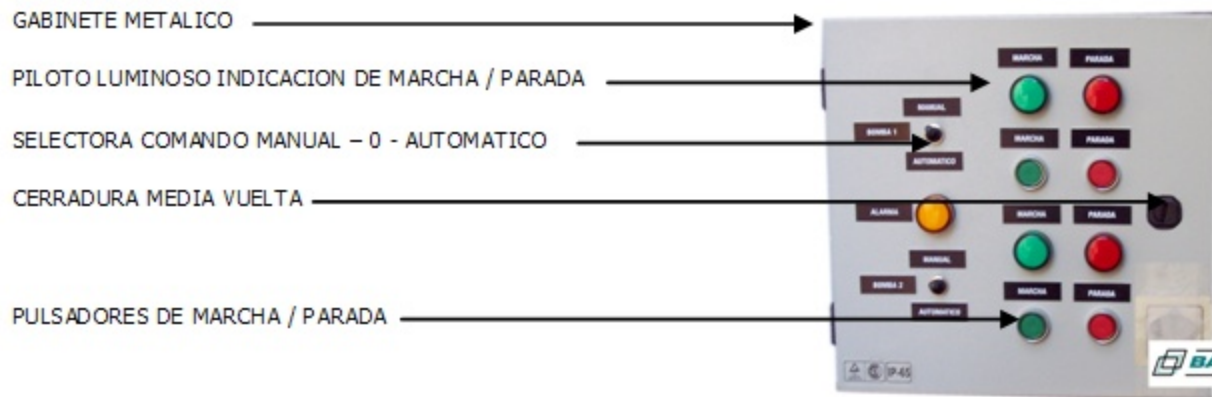

- PROTECCIONES CONTRA CORTOCIRCUITO
- ZONA PARA TRANSFORMADOR 24VCA ALIM. COMANDO
- CABLECANAL PLASTICO
- BORNES DE ENTRADA / SALIDA
- CONTACTORES DE LINEA
- PROTECCION CONTRA SOBRECARGA DE MOTOR