

Motores Eléctricos Monofásicos

Línea MON - IP21

Línea MTE - IP55

Línea MME - IP55

Especificaciones:

Potencia: 0.25 hasta 5 CV

Polos: II, IV - Forma Constructiva: IMB3

Tensión: 220V

Frecuencia: 50 Hz

Aislación clase "F" - Δt 80°C

Protección: IP21 o IP55

Aplicaciones

Bombas

Centrales de aire acondicionado

Ventiladores





Compresores

Uso rural

Grúas


Torres de enfriamiento

Sopladores

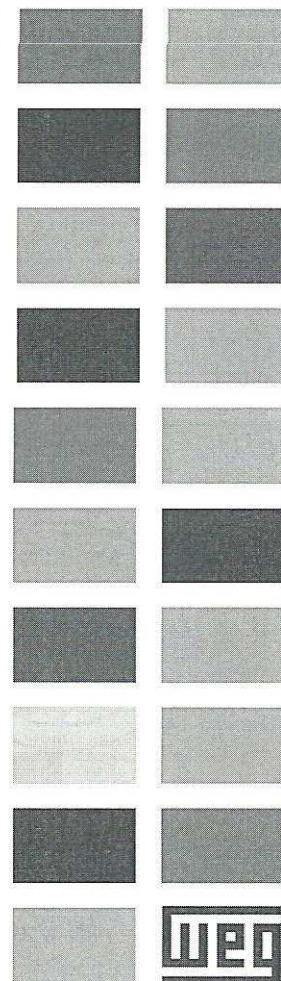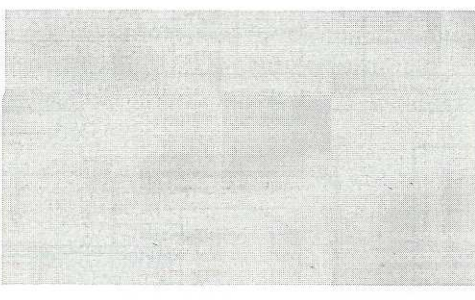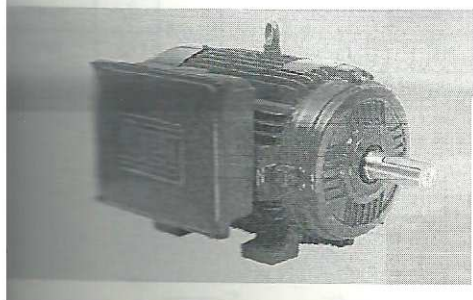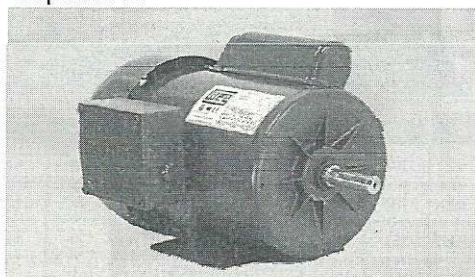


Weg Dimensiones (mm) - MON

CARCASA	2E	K	A	P	2F	B	BA	U	N-W	ES	S	R	D	O	XO	A	C	AA
B48	107,6	31	156	146	69,8	90	63,5	12,7	38,1	32		11,5	76,2	150	50	8,7	255	NPT1/2"
C48	107,6	31	156	146	69,8	90	63,5	12,7	38,1	32		11,5	76,2	150	38	8,7	259	NPT1/2"
B56	123,8	31	166	166	76,2	102	69,8	15,9	47,6	28	4,8	13,1	88,9	172	40	8,7	282	NPT1/2"
D56	123,8	31	166	166	76,2	102	69,8	19,1	57,1	36	4,8	16,3	88,9	172	48	8,7	321	NPT1/2"
F56H	123,8	31	166	166	127	165	69,8	19,1	57,1	36	4,8	16,3	88,9	172	47	8,7	351	NPT1/2"
G56H	123,8	31	166	166	127	165	69,8	19,1	57,1	36	4,8	16,3	88,9	172	41	8,7	361	NPT1/2"

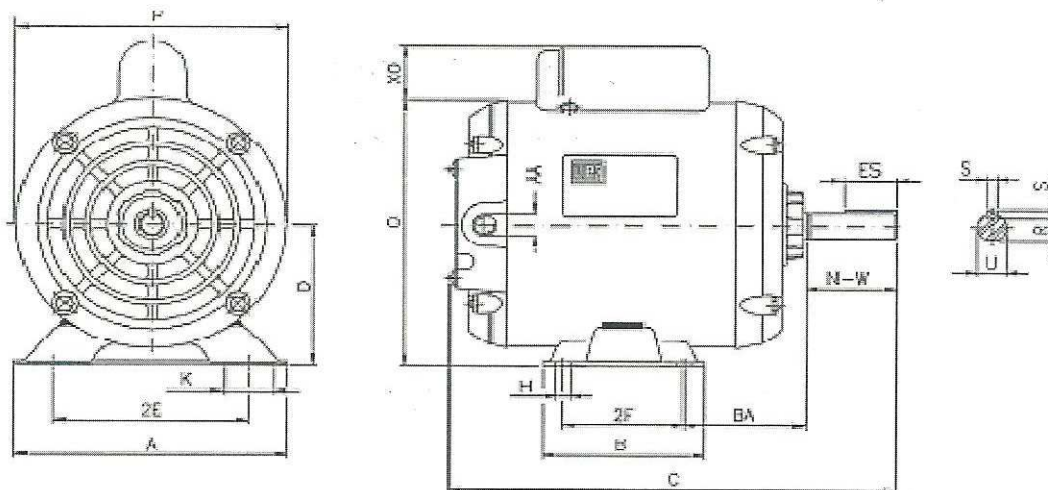

Weg Dimensiones (mm) - MTE

CARCASA	2E	K	A	P	2F	B	BA	AB	U	N-W	ES	S	R	D	O	XO	H	C	AA
B56	123,8	31	166	186	76,2	102	69,8	138	15,9	47,6	28	4,8	13,1	88,9	182	27	8,7	282	PG16
D56	123,8	31	166	186	76,2	102	69,8	138	19,1	57,1	36	4,8	16,3	88,9	182	27	8,7	322	PG16
F56H	123,8	31	166	186	76,2/127	165	69,8	138	19,1	57,1	36	4,8	16,3	88,9	182	27	8,7	352	PG16
G56H	123,8	31	166	186	76,2/127	165	69,8	138	15,9*	47,6*	28*		13,1*					352*	M20X1,5"
									15,9**	47,6**	28**	4,8	13,1**	88,9	182	27	8,7	352**	PG16**
									19,1	57,1	36		16,3					362	PG16

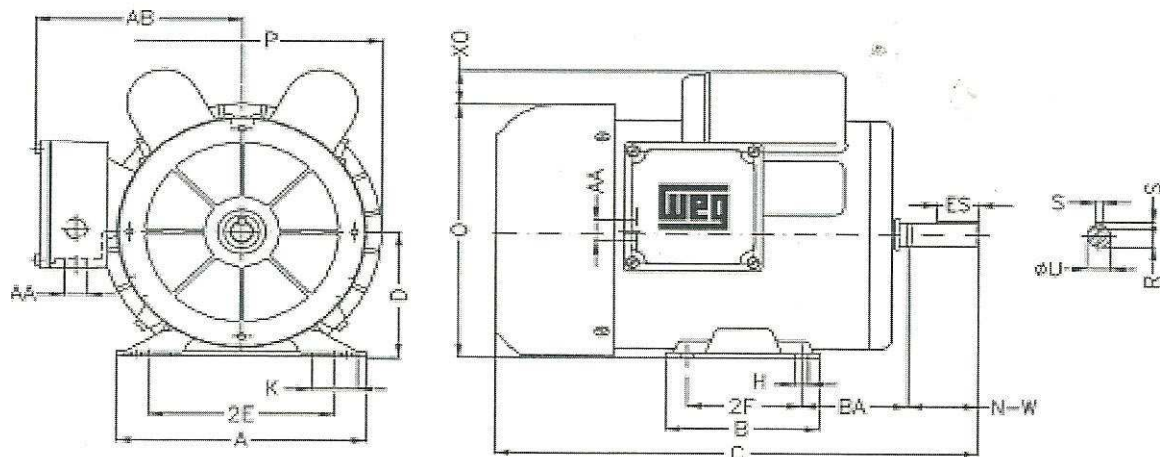

Nota: (*) Dimensiones válidas para motor 3CV - II polos

(**) Dimensiones válidas para motor 2CV - IV polos